

*Dedicated to People Flow™*



VOOR EEN OPTIMALE SAMENWERKING OP DE BOUWPLAATS

# Het installatieproces voor Nieuwbouw installaties

# De uitgangspunten voor Nieuwbouw installaties


Voorafgaand aan de start van de montage van de liftinstallatie worden door KONE minimaal drie bouwplaats bezoeken (site visits) afgelegd. Uiterlijk tijdens het laatste bezoek controleert KONE of de bouwplaats voldoet aan de randvoorwaarden om met de montage te kunnen beginnen.

**Wij kunnen pas aanvangen met de installatie als aan de volgende randvoorwaarden is voldaan:**




- 1 De schacht is schoon, droog, wind- en waterdicht. Bij liften in een buitenopstelling gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de "TI-Gids Buitenlucht". (zie [www.kone.com](http://www.kone.com))
- 2 - De schacht is uitgevoerd volgens de definitieve tekeningen.
  - Alle schachttoegangen zijn afgesloten door middel van wegneembare en herplaatsbare afsluitingen, minimaal schoprand, knieregel en leuning. (zie tekening 1)
  - Indien van toepassing: De sparingen in de machinekamervloer zijn aangebracht volgens opgave van KONE.
- 3 De hijsgelegenheden in de schacht zijn aangebracht volgens opgave van KONE (zie tekening 2).
- 4 - Er is een definitieve of tijdelijke voeding aanwezig nabij de bovenste stopplaats voor gebruik tijdens montage volgens opgave van KONE t.b.v. de liftmachine (3 fasen, nul en aarde), alsmede een voeding (zwerfkast) 230 VAC 16A voor de liftschacht t.b.v. elektrisch gereedschap.
  - De definitieve voedingskabel en de telefoonkabel of GSM verbinding zijn voor aanvang montage boven in de schacht bij de bovenste stopplaats gemonteerd.
  - Minimaal één week voor de keuring dient een werkende analoge telefoonlijn alsmede de definitieve spanning aanwezig en aangesloten te zijn.
- 5 - De route naar de schacht is schoon en vrij van obstakels ten behoeve van het met een kar transporteren van materiaal, waarbij de vrije doorgang minimaal 0,9 meter breed en 1,8 meter hoog is.
  - Er is ruimte aanwezig op het bouwterrein voor één container, 3 x 6 meter met een elektrische aansluiting.
  - Opslagruimte van 30 m<sup>2</sup> is op maximaal 25 meter van de schacht en een toegangsweg tot de schacht is geregeld.

Tekening 1: Afsluiting schachttoegangen

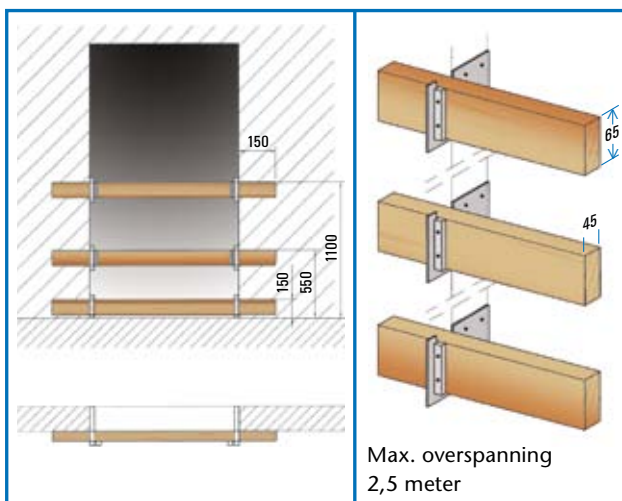

Tekening 2: Hijsgelegenheden in schacht

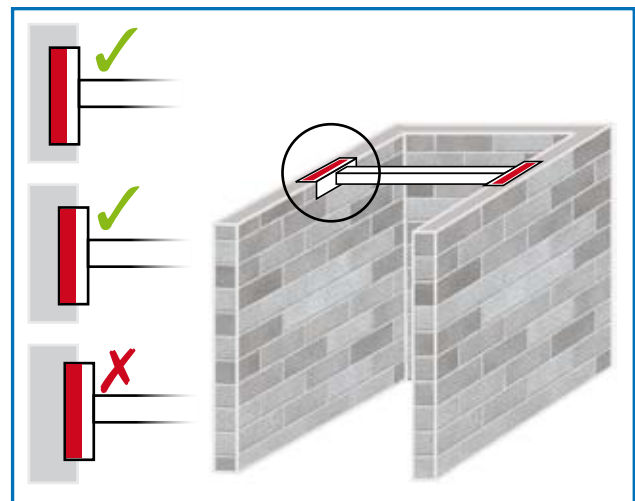

Onze supervisor zal contact met u opnemen om de uitgangspunten met u door te nemen en af te spreken:

- a) wanneer aan deze voorwaarden zal zijn voldaan.
- b) wanneer het materiaal kan worden aangevoerd en met de montage kan worden begonnen.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Dit zal resulteren in een kwalitatief hoogwaardig product en installatieproces met een veilige werksituatie voor alle betrokkenen. Een goede samenwerking stelt ons in de gelegenheid de lift te installeren volgens de projectplanning. Indien er voor of tijdens de montage niet aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden wordt voldaan, heeft dit kosten- en planningsconsequenties.