



Planning Guide

KONE MonoSpace® 4 DX Core & Pro / 500 DX
Snelheid 1.0 - 1.75 m/s
Hefvermogen 320 - 1150 kg

www.kone.nl
Versie 23-2.1

Dedicated to
People Flow™

Uw liftschacht configureren

Configureer uw lift op maat van uw unieke vereisten. Neem rechtstreeks contact met ons op als uw project uitdagingen kent met betrekking tot de hoogte van de liftschacht of de putdiepte. Houd er rekening mee welke functie de lift moet vervullen, en neem contact met ons op voor specialistische toepassingen om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan.

Alle afmetingen voldoen aan NEN-EN 81-20/50 en zijn weergegeven in millimeters, tenzij anders vermeld. Alle getoonde gegevens gaan uit van een liftschachtwand van beton, metselwerk of blokken met een minimale standaarddikte en -sterkte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanning. Neem contact met ons op voor gevalideerde afmetingen die van toepassing zijn op uw specifieke project. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Technische specificaties

	MonoSpace® 4 DX Core	MonoSpace® 4 DX Pro / MonoSpace 500 DX
Hefvermogen (kg)	630, 1000	630, 1000, 1150*
Snelheid (m/s)	0.63, 1.0	1.0, 1.6*, 1.75*
Max. stopplaatsen	14	21 (1 m/s), 24* (1.6 & 1.75 m/s)
Max. opvoerhoogte	40	40 (1 m/s), 75* (1.6 & 1.75 m/s)
Cabine uitvoering	Eenzijdig en doorgaand toegankelijk	Eenzijdig en doorgaand toegankelijk
Cabine-afmetingen	Standaard	Standaard / flexibel *
Cabinehoogte (mm)	2100, 2200	2100, 2200, 2300, 2400
Deur uitvoering	Zijwaarts openend	Zijwaarts, centraal openend
Deurbelasting	Base (KES 202)	Base (KES 100, 202), mid (KES 602), high (KES 800)
Max. aantal starts/uur	180 / ED 35%	180 / ED 35%
Besturing	Neerwaarts verzamel (DC), Richtingsselectief verzamel (FC)	Neerwaarts verzamel (DC), Richtingsselectief verzamel (FC), Bestemmingsbesturing (DCS)
Liftgroep - aantal	2	4


* Alleen beschikbaar op MonoSpace 500 DX.

Deuruitvoering en servicepaneel


De keuze van liftdeuren speelt een cruciale rol voor zowel de prestaties als de esthetiek. Wij leveren deursystemen die zijn afgestemd op verschillende behoeften en voorkeuren.

Deze planningsgids bevat de schachtafmetingen voor de meest voorkomende cabineafmetingen met KES 202, KES 602 en KES 800. Als u specifieke wagenafmetingen in gedachten hebt voor uw project, neem dan gerust contact met ons op.


Deur uitvoering	Deurbelasting
KES 100	Tot 200.000 starts per jaar, geschikt voor smalle schacht
KES 202	Tot 200.000 starts per jaar
KES 602	Tot 400.000 starts per jaar
KES 800	Tot 800.000 starts per jaar




KES 100 met frame (120 mm breed)



KES 202, 602 of 800 deur met versmald frame (50 mm rondom)



KES 202, 600 of 800 deur met frame (120 mm breed aan zijkanten en 150 mm aan bovenzijde)




KES 202, 602 deur met front




Technische specificaties

Deur uitvoering	Zijwaarts, centraal openend
Deurhoogte [mm]	2000, 2100, 2200, 2300
Deurbreedte [mm]	600, 700, 800, 900, 1000, 1100
Brandwerendheid volgens NEN-EN 51-58	E120, EW60, EI30, EI60, EI120
Uitsparing deur	Tot 80 mm voor kleinere schachtdiepte (alleen bij zijwaarts openende deuren)

Servicepaneel op de wand



Servicepaneel op deurframe



Technische specificaties

- Plaatsing op de bovenste verdieping. Optie: Kan tot 18 m onder de bovenste verdieping worden geplaatst
- Altijd aan de machinezijde
- Voor onderhoud is minimaal 700 mm vrije ruimte vereist en in openbare ruimten 1200 mm
- Servicepaneel op deurframe verkrijgbaar voor deur met frame (120 mm breedte)
- Servicepaneel op de wand ook beschikbaar op de zijwand van de schacht

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen. Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Schachtmaatvoering - verticaal

Verdiepingsafstand					
Deuren aan zelfde zijde [HF1]				Deuren overliggend [HF2]	
KES 100	KES 202	KES 602	KES 800	v=1 m/s	v=1.6/1.75 m/s
min. HH+450	min. HH+465	min. HH+465	min. HH+600	min. 50 ¹⁾	min. 50 ¹⁾

1) Enkele opties kunnen deze afmeting verhogen tot minimaal 300

Snelheid (m/s)	Min. opvoer- hoogte (m)	Max. opvoer- hoogte (m)	Uitloophoogte [SH] ^{2) 3)}			Putdiepte [PH] ⁵⁾	
			Geïntegreerd plafond	Standaard verlaagd plafond (70 mm dikte)	Verlaagd plafond (150 mm dikte)	Zonder vang op teggengewicht	Met vang op teggengewicht ⁶⁾
1.0	HH + 550	40	CH + 1620 CH + 700 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1700 CH + 770 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1780 CH + 850 (EN81-21) ⁴⁾	1100 650 (EN81-21) ⁴⁾	1400
1.6 - 1.75	HH + 550	75	CH + 1620	CH + 1700	CH + 1780	1200	1400

2) Geïntegreerd plafond: RL12

Standaard verlaagd plafond (70 mm): CL80, CL80V, CL81, CL82, CL96, CL96V, CL109, CL151, CL182 en CL195


Verlaagd plafond (150 mm dikte): CL80FFL en CL96FFL

3) Sommige configuraties vereisen een extra vrije uitloophoogte van 400 mm. Deze worden aangegeven in de tabellen op de volgende pagina's

4) Gebruik van verminderde putdiepte en/of uitloophoogte volgens NEN-EN 81-21 vereist instemming van nationale overheid

5) In geval van een cabinebreedte minder als 800 mm, dan bedraagt minimale putdiepte 1250. In geval van een cabinebreedte minder als 1050 mm, dan bedraagt minimale putdiepte 1390

6) Verplicht in geval van een betreedbare ruimte onder de liftput

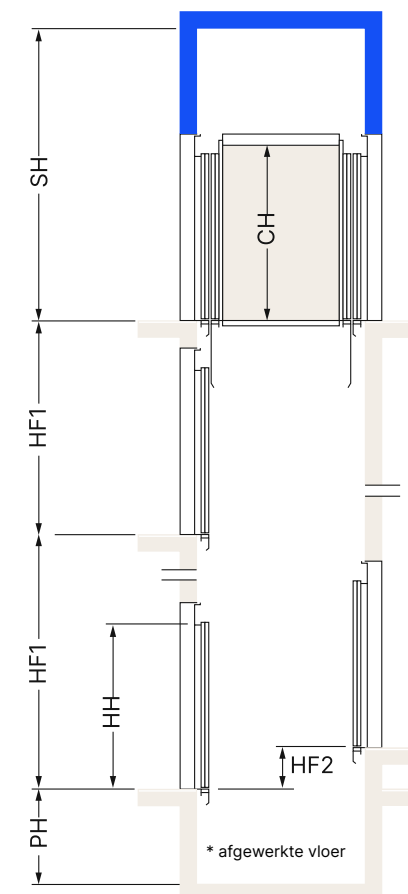

Legenda

CH = Cabinehoogte tot plafond

SH = Uitloophoogte

PH = Putdiepte

HH = Deurhoogte


HF2 = Verdiepingsafstand (deuren aan overliggende zijde)

HF1 = Verdiepingsafstand (deuren aan zelfde zijde)


Configuratie en afmetingen

MonoSpace® 4 DX Core
KES202 zijwaarts openende deuren

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Opmerking:

Liften met glazen deuren vereisen grotere schachtafmetingen.

¹⁾ Niet beschikbaar met front deuruitvoering.

♿ (Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]*	Schachtdiepte [WD]*		Deur- sparing breedte [LR]	Penant breedte, zijde machine (frame deur) [FW]	Penant breedte, zijde tegenover machine (frame deur) [FW1]	Uitloophoogte afwijkend van pag. 4 [SH] Met / zonder vang op tegegengewicht
						Eenzijdig toegankelijk	Doorgaand toegankelijk				
4/400 ¹⁾	850	1200	700	1.0	1320	1535	1730	1000	295	25	- / -
	850	1200	750	1.0	1400	1535	1730	1050	325	25	- / -
5/400	950	1120	700	1.0	1420	1455	1650	1000	270	150	- / -
	950	1120	800	1.0	1450	1455	1650	1100	320	30	- / -
6/450	1000	1200	800	1.0	1470	1550	1730	1100	320	50	- / -
	1000	1200	900	1.0	1600	1550	1730	1200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1300	800	1.0	1450	1635	1830	1100	320	30	- / -
	950	1300	900	1.0	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1300	800	1.0	1470	1635	1830	1100	320	50	- / -
	1000	1300	900	1.0	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1250	800	1.0	1470	1600	1780	1100	320	50	- / -
	1000	1250	900	1.0	1600	1600	1780	1200	370	30	+400 / +400
7/525	1050	1250	800	1.0	1520	1600	1780	1100	320	100	- / -
	1050	1250	900	1.0	1600	1600	1780	1200	370	30	- / +400
	1050	1300	800	1.0	1520	1635	1830	1100	320	100	- / -
	1050	1300	900	1.0	1600	1635	1830	1200	370	30	- / +400
8/630	1100	1400	800	1.0	1570	1750	1930	1100	320	150	- / -
8/630 ♿	1100	1400	900	1.0	1600	1750	1930	1200	370	30	- / -
10/800	1200	1500	800	1.0	1720	1835	2030	1100	370	230	- / -
10/800 ♿	1200	1500	900	1.0	1720	1835	2030	1200	370	130	- / -
13/1000	1100	2100	800	1.0	1600	2435	2630	1100	350	150	- / +400
13/1000 ♿	1100	2100	900	1.0	1600	2435	2630	1200	370	30	- / -
	1100	2100	1000	1.0	1750	2435	2630	1300	420	30	+400 / +400
	1400	1600	900	1.0	1900	1950	2130	1200	450	250	- / +400
	1400	1600	1000	1.0	1900	1950	2130	1300	450	150	- / +400

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ±25 mm over de totale schachthoogte.


Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.


Configuratie en afmetingen

MonoSpace® 4 DX Pro / 500 DX
KES202 / KES602 Zijwaarts openende deuren

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Opmerking:
Liften met glazen deuren vereisen grotere schachtafmetingen.

¹⁾ Niet beschikbaar met front deuruitvoering.

 (Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.


Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]*	Schachtdiepte [WD]*		Deur- sparing breedte [LR]	Penant breedte, zijde machine (frame deur) [FW]	Penant breedte, zijde tegenover machine (frame deur) [FW1]	Uitloophoogte afwijkend van pag. 4 [SH] Met / zonder vang op tegegengewicht
						Eenzijdig toegankelijk	Doorgaand toegankelijk				
4/400	800	1200	700	1.0	1300	1535	1730	1000	270	30	- / -
5/400	950	1100	700	1.0/1.6/1.75	1420	1435	1630	1000	270	150	- / -
	950	1100	800	1.0/1.6/1.75	1450	1435	1630	1100	320	30	- / -
6/450	1000	1200	800	1.0/1.6/1.75	1470	1550	1730	1100	320	50	- / -
	1000	1200	900	1.0/1.6/1.75	1600	1550	1730	1200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1300	700	1.0/1.6/1.75	1420	1635	1830	1000	270	150	- / -
	950	1300	800	1.0/1.6/1.75	1450	1635	1830	1100	320	30	- / -
	950	1300	900	1.0/1.6/1.75	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1300	800	1.0/1.6/1.75	1470	1635	1830	1100	320	50	- / -
	1000	1300	900	1.0/1.6/1.75	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1250	800	1.0/1.6/1.75	1470	1600	1780	1100	320	50	- / -
	1000	1250	900	1.0/1.6/1.75	1600	1600	1780	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1250	900	1.0/1.6/1.75	1600	1600	1780	1200	370	30	+400 / +400
7/525	1050	1250	800	1.0/1.6/1.75	1520	1600	1780	1100	320	100	- / -
	1050	1250	900	1.0/1.6/1.75	1600	1600	1780	1200	370	30	- / +400
	1050	1300	800	1.0/1.6/1.75	1520	1635	1830	1100	320	100	- / -
	1050	1300	900	1.0/1.6/1.75	1600	1635	1830	1200	370	30	- / +400
8/630	1100	1400	800	1.0/1.6/1.75	1570	1750	1930	1100	320	150	- / -
8/630 	1100	1400	900	1.0/1.6/1.75	1600	1750	1930	1200	370	30	- / -
9/680 	1130	1400	900	1.0/1.6/1.75	1600	1750	1930	1200	370	30	- / -
	1130	1400	1000	1.0/1.6/1.75	1750	1750	1930	1300	420	30	+400 / +400
	1200	1400	900	1.0/1.6/1.75	1670	1750	1930	1200	420	50	- / -
10/800 ¹⁾	1350	1400	800	1.0/1.6/1.75	1850	1750	1930	1100	500	250	- / +400
10/800 	¹⁾ 1350	1400	900	1.0/1.6/1.75	1850	1750	1930	1200	500	150	- / +400
	¹⁾ 1350	1400	1000	1.0/1.6/1.75	1850	1750	1930	1300	500	50	- / +400
12/900 	1400	1500	900	1.0/1.6/1.75	1900	1835	2030	1200	450	250	- / +400
	1400	1500	1000	1.0/1.6/1.75	1900	1835	2030	1300	450	150	- / +400
13/1000	1100	2100	800	1.0/1.6/1.75	1600	2435	2630	1100	350	150	- / +400
13/1000 	1100	2100	900	1.0/1.6/1.75	1600	2435	2630	1200	370	30	- / -
	1100	2100	1000	1.0/1.6/1.75	1750	2435	2630	1300	420	30	+400 / +400
	1300	1700	900	1.0/1.6/1.75	1800	2035	2230	1200	450	150	- / +400
	1300	1700	1000	1.0/1.6/1.75	1800	2035	2230	1300	450	50	- / +400
	1400	1600	900	1.0/1.6/1.75	1900	1950	2130	1200	450	250	- / +400
	1400	1600	1000	1.0/1.6/1.75	1900	1950	2130	1300	450	150	- / +400
	¹⁾ 1450	1550	900	1.0/1.6/1.75	1950	1885	2080	1200	500	250	- / +400
	¹⁾ 1450	1550	1000	1.0/1.6/1.75	1950	1885	2080	1300	500	150	- / +400
	15/1150 	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1700	2435	1200	450	50	- / +400
		1200	2100	1000	1.0/1.6/1.75	1750	2435	1300	420	30	- / +400
		1200	2100	1100	1.0/1.6/1.75	1900	2435	1400	470	30	+400 / +400
		1400	1850	900	1.0/1.6/1.75	1900	2185	1200	450	250	- / +400
		1400	1850	1000	1.0/1.6/1.75	1900	2185	1300	450	150	- / +400
		1400	1850	1100	1.0/1.6/1.75	1900	2185	1400	470	30	- / -

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ±25 mm over de totale schachthoogte.
Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.


Configuratie en afmetingen

MonoSpace® 4 DX Pro / 500 DX
KES202 / KES602
Centraal openende deuren

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Opmerking:
Liften met glazen deuren vereisen grotere schachtafmetingen.

¹⁾ Niet beschikbaar met front deuruitvoering.

 (Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70.

Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]*	Schachtdiepte [WD]*		Deur- sparing breedte [LR]	Penant breedte, zijde machine (frame deur) [FW]	Penant breedte, zijde tegenover machine (frame deur) [FW1]	Uitloophoogte afwijkend van pag. 4 [SH] Met / zonder vang op tegengewicht
						Eenzijdig toegankelijk	Doorgaand toegankelijk				
8/630 ¹⁾	1100	1400	800	1.0/1.6/1.75	1740	1690	1810	1100	320	320	- / -
8/630 	1100	1400	900	1.0/1.6/1.75	1940	1690	1810	1200	370	370	+400 / +400
	1100	1400	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1690	1810	1300	420	420	+400 / +400
10/800 ¹⁾	1350	1400	800	1.0/1.6/1.75	1840	1690	1810	1100	370	370	- / -
10/800 	1350	1400	900	1.0/1.6/1.75	1940	1690	1810	1200	370	370	- / -
12/900	1400	1500	800	1.0/1.6/1.75	1900	1775	1910	1100	400	400	- / -
12/900 	1400	1500	900	1.0/1.6/1.75	1940	1775	1910	1200	370	370	- / -
13/1000 	1100	2100	900	1.0/1.6/1.75	1940	2375	2510	1200	370	370	+400 / +400
	1100	2100	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2375	2510	1300	420	420	+400 / +400
	1300	1700	900	1.0/1.6/1.75	1940	1975	2110	1200	370	370	- / -
	1300	1700	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1975	2110	1300	420	420	+400 / +400
	1300	1700	1100	1.0/1.6/1.75	2340	1975	2110	1400	470	470	+400 / +400
	1400	1600	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1890	2010	1300	420	420	+400 / +400
	1400	1600	1100	1.0/1.6/1.75	2340	1890	2010	1400	470	470	+400 / +400
	1450	1550	900	1.0/1.6/1.75	1940	1835	1960	1200	370	370	- / -
	1450	1550	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1835	1960	1300	420	420	- / -
	1600	1400	900	1.0/1.6/1.75	2100	1690	1810	1200	450	450	- / -
15/1150 	1600	1400	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1690	1810	1300	420	420	- / -
	1600	1400	1100	1.0/1.6/1.75	2340	1690	1810	1400	470	470	+400 / +400
	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1940	2375	2510	1200	370	370	+400 / +400
	1200	2100	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2375	2510	1300	420	420	+400 / +400
	1200	2100	1100	1.0/1.6/1.75	2340	2375	2510	1400	470	470	+400 / +400
	1400	1850	900	1.0/1.6/1.75	1940	2125	2260	1200	370	370	- / -
	1400	1850	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2125	2260	1300	420	420	+400 / +400
	1400	1850	1100	1.0/1.6/1.75	2340	2125	2260	1400	470	470	+400 / +400
	1400	1850	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2125	2260	1300	420	420	+400 / +400
	1400	1850	1100	1.0/1.6/1.75	2340	2125	2260	1400	470	470	+400 / +400

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.


Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ±25 mm over de totale schachthoogte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Configuratie en afmetingen


MonoSpace® 4 DX Pro / 500 DX KES800* Side opening doors

* Niet beschikbaar met front deuruitvoering

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



♿ (Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.

Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]*	Schachtdiepte [WD]*		Deur- sparing breedte [LR]	Penant breedte, zijde machine (frame deur) [FW]	Penant breedte, zijde tegenover machine (frame deur) [FW1]	Uitloophoogte afwijkend van pag. 4 [SH] Met / zonder vang op tegegengewicht
						Eenzijdig toegankelijk	Doorgaand toegankelijk				
4/400	800	1200	700	1	1300	1575	1810	1000	270	30	- / -
5/400	950	1100	700	1.0/1.6/1.75	1420	1475	1710	1000	270	150	- / -
	950	1100	800	1.0/1.6/1.75	1450	1475	1710	1100	320	30	- / -
6/450	1000	1200	800	1.0/1.6/1.75	1470	1575	1810	1100	320	50	- / -
	1000	1200	900	1.0/1.6/1.75	1600	1575	1810	1200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1300	700	1.0/1.6/1.75	1420	1675	1910	1000	270	150	- / -
	950	1300	800	1.0/1.6/1.75	1450	1675	1910	1100	320	30	- / -
	950	1300	900	1.0/1.6/1.75	1600	1675	1910	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1300	800	1.0/1.6/1.75	1470	1675	1910	1100	320	50	- / -
	1000	1300	900	1.0/1.6/1.75	1600	1675	1910	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1250	800	1.0/1.6/1.75	1470	1640	1860	1100	320	50	- / -
	1000	1250	900	1.0/1.6/1.75	1600	1640	1860	1200	370	30	+400 / +400
7/525	1050	1250	800	1.0/1.6/1.75	1520	1640	1860	1100	320	100	- / -
	1050	1250	900	1.0/1.6/1.75	1600	1640	1860	1200	370	30	- / +400
	1050	1300	800	1.0/1.6/1.75	1520	1675	1910	1100	320	100	- / -
	1050	1300	900	1.0/1.6/1.75	1600	1675	1910	1200	370	30	- / +400
8/630	1100	1400	800	1.0/1.6/1.75	1570	1790	2010	1100	320	150	- / -
8/630 ♿	1100	1400	900	1.0/1.6/1.75	1600	1790	2010	1200	370	30	- / -
9/680 ♿	1130	1400	900	1.0/1.6/1.75	1600	1790	2010	1200	370	30	- / -
	1130	1400	1000	1.0/1.6/1.75	1750	1790	2010	1300	420	30	+400 / +400
	1200	1400	900	1.0/1.6/1.75	1670	1790	2010	1200	420	50	- / -
10/800	1350	1400	800	1.0/1.6/1.75	1850	1790	2010	1100	500	250	- / +400
10/800 ♿	1350	1400	900	1.0/1.6/1.75	1850	1790	2010	1200	500	150	- / +400
	1350	1400	1000	1.0/1.6/1.75	1850	1790	2010	1300	500	50	- / +400
12/900 ♿	1400	1500	900	1.0/1.6/1.75	1900	1875	2110	1200	450	250	- / +400
	1400	1500	1000	1.0/1.6/1.75	1900	1875	2110	1300	450	150	- / +400
13/1000	1100	2100	800	1.0/1.6/1.75	1600	2475	2710	1100	350	150	- / +400
13/1000 ♿	1100	2100	900	1.0/1.6/1.75	1650	2475	2710	1200	370	30	- / -
	1100	2100	1000	1.0/1.6/1.75	1750	2475	2710	1300	420	30	+400 / +400
	1300	1700	900	1.0/1.6/1.75	1800	2075	2310	1200	450	150	- / +400
	1300	1700	1000	1.0/1.6/1.75	1800	2075	2310	1300	450	50	- / +400
	1400	1600	900	1.0/1.6/1.75	1900	1990	2210	450	250	1200	- / +400
	1400	1600	1000	1.0/1.6/1.75	1900	1990	2210	450	150	1300	- / +400
	1450	1550	900	1.0/1.6/1.75	1950	1925	2160	500	250	1200	- / +400
	1450	1550	1000	1.0/1.6/1.75	1950	1925	2160	500	150	1300	- / +400
15/1150 ♿	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1700	2475	2710	1200	450	50	- / +400
	1200	2100	1000	1.0/1.6/1.75	1750	2475	2710	1300	420	30	- / +400
	1200	2100	1100	1.0/1.6/1.75	1900	2475	2710	1400	470	30	+400 / +400
	1400	1850	900	1.0/1.6/1.75	1900	2225	2460	1200	450	250	- / +400
	1400	1850	1000	1.0/1.6/1.75	1900	2225	2460	1300	450	150	- / +400
	1400	1850	1100	1.0/1.6/1.75	1900	2225	2460	400	470	30	- / -


Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ±25 mm over de totale schachthoogte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Configuratie en afmetingen


MonoSpace® 4 DX Pro / 500 DX KES800* Centraal openende deuren

* Niet beschikbaar met front deuruitvoering

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]*	Schachtdiepte [WD]*		Deur- sparing breedte [LR]	Penant breedte, zijde machine (frame deur) [FW]	Penant breedte, zijde tegenover machine (frame deur) [FW1]	Uitloophoogte afwijkend van pag. 4 [SH] Met / zonder vang op tegegengewicht
						Eenzijdig toegankelijk	Doorgaand toegankelijk				
8/630	1100	1400	800	1.0/1.6/1.75	1740	1690	1810	1100	325	325	- / -
8/630 ♿	1100	1400	900	1.0/1.6/1.75	1940	1690	1810	1200	375	375	+400 / +400
	1100	1400	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1690	1810	1300	425	425	+400 / +400
10/800	1350	1400	800	1.0/1.6/1.75	1840	1690	1810	1100	370	370	- / -
10/800 ♿	1350	1400	900	1.0/1.6/1.75	1940	1690	1810	1200	375	375	- / -
12/900	1400	1500	800	1.0/1.6/1.75	1900	1775	1910	1100	390	410	- / -
12/900 ♿	1400	1500	900	1.0/1.6/1.75	1940	1775	1910	1200	375	375	- / -
13/1000 ♿	1100	2100	900	1.0/1.6/1.75	1940	2375	2510	1200	375	375	+400 / +400
	1100	2100	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2375	2510	1300	425	425	+400 / +400
	1300	1700	900	1.0/1.6/1.75	1940	1975	2110	1200	375	375	- / -
	1300	1700	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1975	2110	1300	425	425	+400 / +400
	1300	1700	1100	1.0/1.6/1.75	2340	1975	2110	1400	475	475	+400 / +400
	1400	1600	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1890	2010	1300	425	425	+400 / +400
	1400	1600	1100	1.0/1.6/1.75	2340	1890	2010	1400	475	475	+400 / +400
	1450	1550	900	1.0/1.6/1.75	1940	1835	1960	1200	375	375	- / -
	1450	1550	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1835	1960	1300	425	425	- / -
	1600	1400	900	1.0/1.6/1.75	2100	1690	1810	1200	450	450	- / -
15/1150 ♿	1600	1400	1000	1.0/1.6/1.75	2140	1690	1810	1300	425	425	- / -
	1600	1400	1100	1.0/1.6/1.75	2340	1690	1810	1400	475	475	+400 / +400
	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1940	2375	2510	1200	375	375	+400 / +400
	1200	2100	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2375	2510	1300	425	425	+400 / +400
	1200	2100	1100	1.0/1.6/1.75	2340	2375	2510	1400	475	475	+400 / +400
	1400	1850	900	1.0/1.6/1.75	1940	2125	2260	1200	375	375	- / -
	1400	1850	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2125	2260	1300	425	425	+400 / +400
	1400	1850	1100	1.0/1.6/1.75	2340	2125	2260	1400	475	475	+400 / +400
	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1940	2375	2510	1200	375	375	+400 / +400
	1200	2100	1000	1.0/1.6/1.75	2140	2375	2510	1300	425	425	+400 / +400

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ± 25 mm over de totale schachthoogte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

♿ (Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.

Successvol plannen met KONE

Of het nu gaat om een nieuwbouw-, verbouw-, moderniserings- of operationele project, met ons als partner bent u verzekerd van succes. We adviseren u niet alleen bij het vinden en implementeren van oplossingen, maar helpen u ook met onze deskundige kennis van normen, veiligheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Planning

DUURZAAM - TOEKOMSTBESTENDIG - INDIVIDUEEL

Samen met u analyseren we de vereisten van het gebouw en uw behoeften om de best mogelijke oplossing te vinden. We houden rekening met normen & voorschriften, energie-efficiëntie, technologie, digitalisering, comfort en uw ideeën over ontwerp en apparatuur.

Constructie

VEILIGHEID - TIJD - KOSTEN

Dankzij onze gecertificeerde processen en kwaliteitscriteria in elke fase van de installatie kunt u er bij zeker van zijn dat uw plannen worden nageleefd. Onze unieke installatiemethode in de schacht bespaart tijd en geld en vermindert de noodzaak om te coördineren met andere vakmensen.

Operationeel

BESCHIKBAARHEID - TOEGANKELIJKHEID - EXPERTISE

We kunnen helpen bij de inbedrijfstelling en bediening van de systemen. Onze diensten zijn modulair opgebouwd en kan digitaal worden gebruikt. We garanderen beschikbaarheid en veiligheid en zijn 24 uur per dag / 365 dagen per jaar bereikbaar.

KONE Studio

U vindt technische gegevens die u nodig hebt op één eenvoudig te gebruiken tool, inclusief downloadbare CAD- en BIM-modellen, evenals liftspecificaties.





KONE biedt innovatieve en eco-eficiënte oplossingen voor liften, roltrappen, automatische deuren voor gebouwen en de systemen die deze oplossingen integreren met de hedendaagse intelligente gebouwen.

Wij ondersteunen onze klanten bij elke stap in het proces; van ontwerp, fabricage en installatie tot onderhoud en modernisering. Als wereldleider helpt KONE klanten bij het beheren van personen- en goederenstromen in hun gebouwen.

De toewijding aan onze klanten is zichtbaar in alle KONE-oplossingen. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner gedurende de volledige levensduur van het gebouw. Wij dagen de gangbare opvattingen van onze sector uit. Wij zijn snel, flexibel en hebben een welverdiende reputatie als technologieleider met innovaties zoals KONE 24/7 Connected Services en en KONE UltraRope®.

KONE heeft wereldwijd bijna 60.000 toegewijde experts in dienst om u zowel wereldwijd als lokaal van dienst te zijn.

KONE BV

Rijn 10
2491 BG DEN HAAG

Tel. 070 – 317 1000
nederland@kone.com

www.kone.nl

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en we behouden ons het recht voor om het productontwerp en de specificaties op elk moment te wijzigen. Geen enkele informatie in deze publicatie mag worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een product, de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de voorwaarden van een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen gedrukte en werkelijke kleuren. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® en People Flow® zijn gedeponeerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2024 KONE Corporation.

**Dedicated to
People Flow™**