



Planning Guide

KONE MonoSpace® DX Performance
Snelheid 1.0 - 3.0 m/s
Hefvermogen 320 - 2500 kg

www.kone.nl
Versie 25-1.1

Dedicated to
People Flow™

Uw liftschacht configureren

Configureer uw lift op maat van uw unieke vereisten. Neem rechtstreeks contact met ons op als uw project uitdagingen kent met betrekking tot de hoogte van de liftschacht of de putdiepte. Houd er rekening mee welke functie de lift moet vervullen, en neem contact met ons op voor specialistische toepassingen om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan.


Alle afmetingen voldoen aan NEN-EN 81-20/50 en zijn weergegeven in millimeters, tenzij anders vermeld. Alle getoonde gegevens gaan uit van een liftschachtwand van beton, metselwerk of blokken met een minimale standaarddikte en -sterkte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanning. Neem contact met ons op voor gevalideerde afmetingen die van toepassing zijn op uw specifieke project. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Technische specificaties

	KONE MonoSpace® DX Performance
Hefvermogen (kg)	320 / 400 / 450 / 480 / 630 / 800 / 900 / 1000 / 1150 / 1200 / 1275 / 1350 / 1600 / 1800 / 2000 / 2275 / 2500
Snelheid (m/s)	1.0 / 1.6 / 1.75 / 2.0 / 2.5 / 3.0
Max. stopplaatsen	48
Max. opvoerhoogte	120 m
Cabine uitvoering	Eenzijdig en doorgaand toegankelijk
Cabine-afmetingen	Standaard / flexibel
Cabinehoogte (mm)	2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000
Deur uitvoering	Zijwaarts, centraal openend
Deurbelasting	Base / Mid / High
Liftgroep - aantal	4

Bereik hefvermogen, snelheid en opvoerhoogte

Specificaties volgens ISO 8100-30 / EN 15309

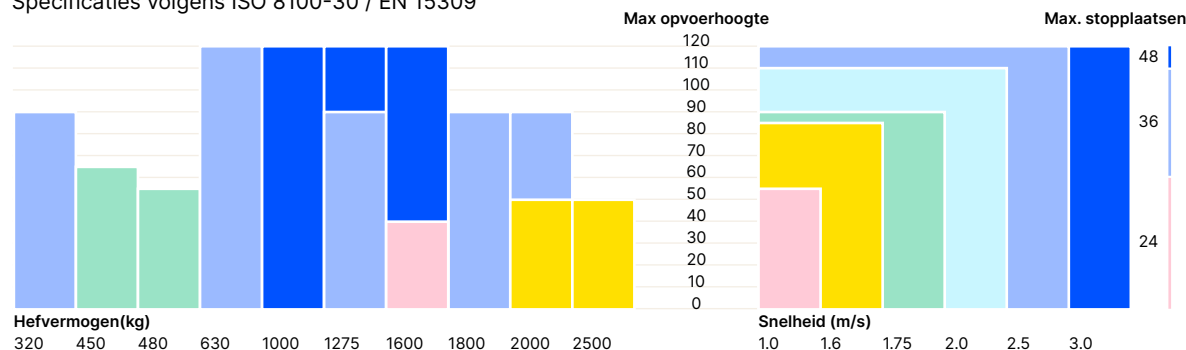


Schachtmaatvoering - verticaal

Verdiepingsafstand (deuren aan zelfde zijde) [HF1]				Verdiepingsafstand (deuren aan overliggende zijde) [HF2]		
min. HH+480				min. 400 mm		
Hefvermogen (kg)	Snelheid (m/s)	Uitloophoogte [SH] ¹⁾		Putdiepte [PH]		
		NEN-EN 81-20	NEN-EN 81-20 ²⁾	Zonder vang op tegengewicht	Met vang op tegengewicht ³⁾	NEN-EN 81-21 ²⁾
320 - 1000	1.0	3780 (CH= 2100) CH+1580 (CH≥ 2200)	CH+960 CH+1180 (TTC)	1220 1420 (TTC met cabinediepte < 1650)	1420 1620 (TTC met cabinediepte < 1650)	850 1100 (TTC met cabinediepte < 1650)
320 - 1000	1.6	3970 (CH= 2100) CH+1770 (CH≥ 2200)	-	1350 1550 (TTC met cabinediepte < 1650)	1550 1750 (TTC met cabinediepte < 1650)	-
320 - 1000	1.75	3990 (CH= 2100) CH+1790 (CH≥ 2200)	-	1350 1550 (TTC met cabinediepte < 1650)	1550 1750 (TTC met cabinediepte < 1650)	-
630 - 1000	2.0 (opvoerhoogte ≤ 90 m)	CH+2000	-	1500 1800 (TTC met cabinediepte < 1920)	1800 2050 (TTC met cabinediepte < 1920)	-
630 - 1000	2.0 (opvoerhoogte > 90 m)	4500 (CH= 2100 - 2400) CH+2000 (CH≥ 2500)	-	1950 2250 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	2250 2500 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	-
630 - 1000	2.5 (opvoerhoogte ≤ 90 m)	CH+2250	-	1800 2100 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	2100 2350 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	-
630 - 1000	2.5 (travel > 90 m)	4700 (CH= 2100 - 2400) CH+2250 (CH≥ 2500)	-	2200 2500 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	2500 2750 (TTC met cabinediepte < 1920)	-
1000	3.0	5100 (CH= 2100 - 2300) CH+2700 (CH≥ 2400)	-	3100	3100	-
1150	1.0	3780 (CH= 2100) CH+1580 (CH≥ 2200)	CH+960 CH+1180 (TTC)	1220 1420 (TTC met cabinediepte < 1650)	1420 1620 (TTC met cabinediepte < 1650)	850 1100 (TTC met cabinediepte < 1650)
1150	1.6	3970 (CH= 2100) CH+1770 (CH≥ 2200)	-	1350 1550 (TTC met cabinediepte < 1650)	1550 1750 (TTC met cabinediepte < 1650)	-
1150	1.75	3990 (CH= 2100) CH+1790 (CH≥ 2200)	-	1350 1550 (TTC met cabinediepte < 1650)	1550 1750 (TTC met cabinediepte < 1650)	-
1150	2.0 (opvoerhoogte ≤ 90 m)	CH+2000	-	1500 1800 (TTC met cabinediepte < 1920)	1800 2050 (TTC met cabinediepte < 1920)	-
1150	2.0 (opvoerhoogte > 90 m)	4500 (CH= 2100 - 2400) CH+2000 (CH≥ 2500)	-	1950 2250 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	2250 2500 (TTC met cabinediepte < 1920 mm)	-
1150	2.5	4670 (CH= 2100 - 2300) CH+2350 (CH≥ 2400)	-	2380	2380	-
1150	3.0	5100 (CH= 2100 - 2300) CH+2700 (CH≥ 2400)	-	3100	3100	-
1275	1.0	CH+1600	3325 (CH= 2100) CH+1125 (CH≥ 2200)	1300	1600	1030 1100 (TTC)
1275	1.6	CH+1800	-	1400	1700	-
1275	1.75	CH+1850	-	1450	1750	-
1275	2.0	4370 (CH= 2100 - 2300) CH + 2000 (CH ≥ 2400)	-	1980	1980	-
1275	2.5	4670 (CH= 2100 - 2300) CH+2350 (CH≥ 2400)	-	2380	2380	-
1275	3.0	5100 (CH= 2100 - 2300) CH+2700 (CH≥ 2400)	-	3100	3100	-

Legenda

- CH = Cabinehoogte tot plafond
HH = Deurhoogte
SH = Uitloophoogte
PH = Putdiepte
HF1 = Verdiepingsafstand (deuren aan zelfde zijde)
HF2 = Verdiepingsafstand (deuren aan overliggende zijde)
TTC = doorgaand toegankelijke cabine

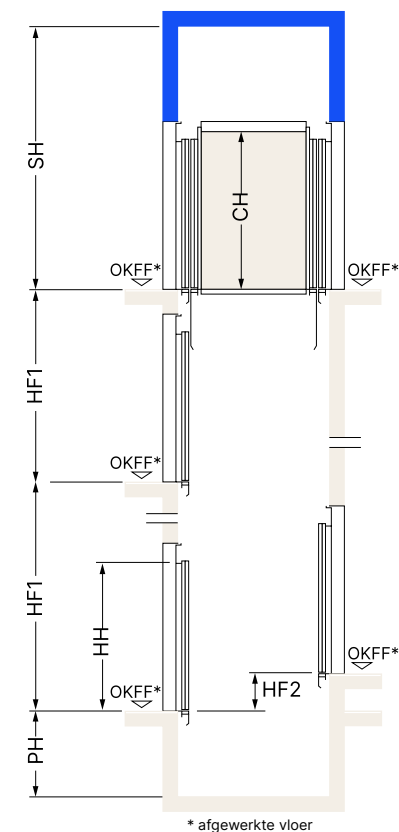

¹⁾ Sommige configuraties vereisen een extra vrije uitloophoogte van 400 mm. Deze worden aangegeven in de tabellen op de volgende pagina's.

²⁾ Gebruik van verminderde putdiepte en/of uitloophoogte volgens NEN-EN 81-21 vereist instemming van nationale overheid


³⁾ Verplicht in geval van een betreedbare ruimte onder de liftput

Schachtmaatvoering - verticaal

Hefvermogen (kg)	Snelheid (m/s)	Uitloophoogte [SH] ¹⁾		Putdiepte [PH]		
		NEN-EN 81-20	NEN-EN 81-20 ²⁾	Zonder vang op tegengewicht	Met vang op tegengewicht ³⁾	NEN-EN 81-21 ²⁾
1350	1.0	CH+1600	3325 (CH= 2100) CH+1125 (CH≥ 2200)	1300	1600	1030 1100 (TTC)
1350	1.6	CH+1800	-	1400	1700	-
1350	1.75	CH+1800	-	1450	1750	-
1350	2.0	CH+2000	-	1980	1980	-
1350	2.5	4670 (CH= 2100 - 2300) CH+2350 (CH≥ 2400)	-	2380	2380	-
1350	3.0	5100 (CH= 2100 - 2300) CH+2700 (CH≥ 2400)	-	3100	3100	-
1600	1.0	CH+1650	3325 (CH= 2100) CH+1125 (CH≥ 2200)	1300	1600	1030
1600	1.6	CH+1800	-	1450	1750	-
1600	1.75	CH+1800	-	1500	1800	-
1600	2.0	4370 (CH= 2100 - 2300) CH+2000 (CH≥ 2400)	-	2010	2010	-
1600	2.5	4670 (CH= 2100 - 2300) CH+2350 (CH≥ 2400)	-	2400	2400	-
1600	3.0	5100 (CH= 2100 - 2300) CH+2700 (CH≥ 2400)	-	3100	3100	-
1800	1.0	4050 (CH= 2100 - 2300) CH+1650 (CH≥ 2400)	-	1580	1580	-
1800	1.6	CH+1800	-	1700	1700	-
1800	1.75	CH+1850	-	1800	1800	-
1800	2.0	4370 (CH= 2100 - 2300) CH+2000 (CH≥ 2400)	-	2010	2010	-
1800	2.5	4670 (CH= 2100 - 2300) CH+2350 (CH≥ 2400)	-	2400	2400	-
1800	3.0	5100 (CH= 2100 - 2300) CH+2700 (CH≥ 2400)	-	3100	3100	-
2000	1.0	4050 (CH= 2100 - 2300) CH+1650 (CH≥ 2400)	-	1640	1640	-
2000	1.6	CH+1800	-	1700	1700	-
2000	1.75	CH+1850	-	1800	1800	-
2000	2.0	4370 (CH= 2100 - 2300) CH+2000 (CH≥ 2400)	-	2060	2060	-
2000	2.5	4670 (CH= 2100 - 2300) CH+2350 (CH≥ 2400)	-	2460	2460	-
2275	1.0	CH+1870	-	1720	1720	-
2275	1.6	CH+2050	-	1800	1800	-
2500	1.0	CH+1870	-	1720	1720	-
2500	1.6	CH+2050	-	1800	1800	-

Legenda

- CH = Cabinehoogte tot plafond
 HH = Deurhoogte
 SH = Uitloophoogte
 PH = Putdiepte
 HF1 = Verdiepingsafstand (deuren aan zelfde zijde)
 HF2 = Verdiepingsafstand (deuren aan overliggende zijde)
 TTC = doorgaand toegankelijke cabine

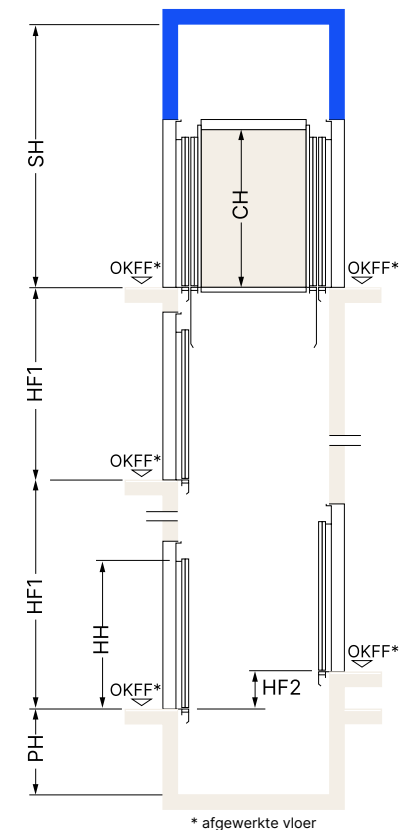

¹⁾ Sommige configuraties vereisen een extra vrije uitloophoogte van 400 mm. Deze worden aangegeven in de tabellen op de volgende pagina's.

²⁾ Gebruik van verminderde putdiepte en/of uitloophoogte volgens NEN-EN 81-21 vereist instemming van nationale overheid


³⁾ Verplicht in geval van een betreedbare ruimte onder de liftput

Configuratie en afmetingen


KONE MonoSpace® DX Performance

High duty, zijwaarts openende deuren
Frame & versmald frame deuren
(maatvoering voor front uitvoering op aanvraag)

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]	Schachtdiepte [WD]			Uitloophoogte afwijkend van pag. 3/4 [SH]	
						Eenzijdig toegankelijk	Eenzijdig toegankelijk met vang op tegengewicht	Doorgaand toegankelijk	NEN-EN81-20	NEN-EN81-21 ¹⁾
8/630	1100	1400	900	1.0/1.6/1.75	1 50	1790	1810	2010	–	–
	1100	1400	900	2.0	1745	1935	2105	-	–	–
	1100	1400	900	2.5	1680	1810	1960	-	–	–
10/800	1100	1650	900	1.0/1.6/1.75	1650	2040	2040	2260	–	–
	1100	1650	900	2.0	1690	2105	2215	-	–	–
	1100	1650	900	2.5	1680	2055	2205	-	–	–
	1350	1400	900	1.0/1.6/1.75	1900	1790	1790	2010	–	–
	1350	1400	900	2.0	1995	1935	2085	-	+400	–
13/1000	1100	2100	900	1.0/1.6/1.75	1650	2480	2480	2710	–	–
	1100	2100	900	2.0	1690	2515	2515	2710	–	–
	1100	2100	900	2.5	1680	2505	2505	2710	–	–
	1100	2100	1000	1.0/1.6/1.75	1800	2480	2480	2710	+400	+200
	1100	2100	1000	2.0	1810	2505	2505	2710	+400	–
	1100	2100	1000	2.5	1820	2505	2505	2710	+400	–
	1400	1600	900	1.0/1.6/1.75	1940	1990	1990	2210	–	–
	1400	1600	900	2.0	1960	2075	2185	-	–	–
	1400	1600	900	2.5	2010	2075	2185	-	–	–
	1400	1600	1000	1.0/1.6/1.75	1940	1990	1990	2210	–	–
	1400	1600	1000	2.0	1960	2075	2185	-	–	–
15/1150	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1740	2515	2515	2710	–	–
	1200	2100	900	2.0	1760	2515	2515	2710	–	–
	1200	2100	900	2.5	1915	2505	2505	2710	+400	–
	1200	2100	1000	1.0/1.6/1.75	1830	2515	2515	2710	+400	+200
	1200	2100	1000	2.0	1840	2515	2515	2710	–	–
	1200	2100	1000	2.5	1915	2505	2505	2710	+400	–
	1200	2100	1100	1.0/1.6/1.75	1950	2 05	2505	2710	+400	+200
	1200	2100	1100	2.0	1960	2505	2505	2710	+400	–
	1200	2100	1100	2.5	1995	2505	2505	2710	+400	–

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ±25 mm over de totale schachthoogte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden..

¹⁾ NEN-EN 81-21 is beschikbaar bij snelheid van 1,0 m/s


(Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Configuratie en afmetingen


KONE MonoSpace® DX Performance

High duty, zijwaarts openende deuren
 Frame & versmald frame deuren
 (maatvoering voor front uitvoering op aanvraag)

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]	Schachtdiepte [WD]			Uitloophoogte afwijkend van pag. 3/4 [SH]	
						Eenzijdig toegankelijk	Eenzijdig toegankelijk met vang op tegengewicht	Doorgaand toegankelijk	NEN-EN81-20	NEN-EN81-21 ¹⁾
17/1275	1200	2300	1000	1.0/1.6/1.75	1850	2710	2810	2910	+400	+200
	1200	2300	1000	2.0	1905	2705	2805	2910	+400	–
	1200	2300	1000	2.5	1915	2705	2805	2910	+400	–
	1200	2300	1100	1.0/1.6/1.75	1950	2705	2805	2910	+400	+200
	1200	2300	1100	2.0	1985	2705	2805	2910	+400	–
	1200	2300	1100	2.5	1995	2705	2805	2910	+400	–
18/1350	1300	2300	1100	1.0/1.6/1.75	1950	2705	2805	2910	+400	+200
	1300	2300	1100	2.0	2005	2705	2805	2910	+400	–
	1300	2300	1100	2.5	2015	2705	2805	2910	+400	–
21/1600	1400	2400	1300	1.0/1.6/1.75	2285	2805	2905	3010	+400	+200
	1400	2400	1300	2.0/2.5	2295	2805	2905	3010	+400	–
24/1800	1500	2500	1300	1.0/1.6/1.75/2.0/2.5	2320	2905	3005	3110	+400	–
26/2000	1500	2700	1300	1.0/1.6/1.75/2.0/2.5	2300	3110	3210	3310	+400	–
30/2275	1700	2600	1200	1.0/1.6	2465	2980	3080	-	+400	–
30/2275	1700	2600	1300	1.0/1.6	2465	3005	3105	-	+400	–
33/2500	1800	2700	1300	1.0/1.6	2570	3085	3185	-	+400	–
33/2500	1800	2700	1300	1.0/1.6	2570	3085	3185	-	+400	–

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ±25 mm over de totale schachthoogte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

¹⁾ NEN-EN 81-21 is beschikbaar bij snelheid van 1,0 m/s

(Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Beddenliften met hefvermogen van 1600 kg of meer volgens ISO 8100-30 / EN 85309


Voor beddenliften, snelheid ≤ 1.75 m/s, cabinehoogte ≥ 2400 mm & HH ≥ 2100 mm

Configuratie en afmetingen


KONE MonoSpace® DX Performance

High duty, centraal openende deuren
Frame & versmald frame deuren
(maatvoering voor front uitvoering op aanvraag)

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]	Schachtdiepte [WD]			Uitloophoogte afwijkend van pag. 3/4 [SH]	
						Eenzijdig toegankelijk	Eenzijdig toegankelijk met vang op tegengewicht	Doorgaand toegankelijk	NEN-EN81-20	NEN-EN81-21 ¹⁾
8/630	1100	1400	900	1.0/1.6/1.75	1950	1690	1710	1880	+400	+200
	1100	1400	900	2.0	1950	1835	2005	1880	+400	-
	1100	1400	900	2.5	1950	1710	1860	-	+400	-
10/800	1350	1400	900	1.0/1.6/1.75	2020	1690	1690	1800	-	-
	1350	1400	900	2.0	2010	1835	1985	-	-	-
	1350	1400	900	2.5	2010	1835	1985	-	-	-
13/1000	1100	2100	900	1.0/1.6/1.75	1950	2390	2390	2510	+400	+200
	1100	2100	900	2.0	1950	2415	2415	2510	+400	-
	1100	2100	900	2.5	1950	2415	2415	2510	+400	-
	1100	2100	1000	1.0/1.6/1.75	2150	2390	2390	2510	+400	+200
	1100	2100	1000	2.0	2150	2405	2405	2510	+400	-
	1100	2100	1000	2.5	2150	2405	2405	2510	+400	-
	1600	1400	900	1.0/1.6/1.75	2140	1780	1780	1880	-	-
	1600	1400	900	2.0	2245	1835	1985	-	-	-
	1600	1400	900	2.5	2280	1835	1985	-	-	-
	1600	1400	1000	1.0/1.6/1.75	2150	1780	1780	1810	-	-
	1600	1400	1000	2.0	2310	1835	1985	-	-	-
	1600	1400	1000	2.5	2320	1835	1985	-	-	-
15/1150	1600	1400	1100	1.0/1.6/1.75	2350	1780	1780	1810	+400	+200
	1600	1400	1100	2.0	2410	1835	1985	-	+400	-
	1600	1400	1100	2.5	2400	1835	1985	-	+400	-
	1200	2100	900	1.0/1.6/1.75	1950	2415	2415	2500	+400	+200
	1200	2100	900	2.0	1950	2415	2415	2500	+400	-
	1200	2100	900	2.5	1950	2405	2405	2510	+400	-
	1600	1550	900	1.0/1.6/1.75	2210	1865	1950	1960	+400	+200
	1600	1550	900	2.0	2245	1910	2060	-	-	-
	1600	1550	900	2.5	2300	2095	2120	-	+400	-
	1600	1550	1000	1.0/1.6/1.75	2300	1865	1865	1960	-	-
	1600	1550	1000	2.0	2250	1910	2060	-	-	-
	1600	1550	1000	2.5	2300	2095	2120	-	+400	-
	1600	1550	1100	1.0/1.6/1.75	2400	1865	1865	1960	+400	+200
	1600	1550	1100	2.0	2350	1910	2060	-	+400	-
	1600	1550	1100	2.5	2350	1985	2120	-	+400	-

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ± 25 mm over de totale schachthoogte. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

¹⁾ NEN-EN 81-21 is beschikbaar bij snelheid van 1,0 m/s


(Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Configuratie en afmetingen


KONE MonoSpace® DX Performance

High duty, centraal openende deuren
Frame & versmald frame deuren
(maatvoering voor front uitvoering op aanvraag)

Eenzijdig toegankelijke cabine



Doorgaand toegankelijke cabine



Personen / Hefvermogen [kg]	Cabine breedte [BB]	Cabine diepte [DD]	Deur breedte [LL]	Snelheid m/s	Schacht breedte [WW]	Schachtdiepte [WD]			Uitloophoogte afwijkend van pag. 3/4 [SH]	
						Eenzijdig toegankelijk	Eenzijdig toegankelijk met vang op tegengewicht	Doorgaand toegankelijk	NEN-EN81-20	NEN-EN81-21 ¹⁾
17/1275	2000	1400	1100	1.0/1.6/1.75	2650	1980	2080		+400	+200
	2000	1400	1100	2.0	2705	2010	2110	-	+400	-
	2000	1400	1100	2.5	2700	2010	2110	-	+400	-
18/1350	1400	2100	1100	1.0/1.6/1.75	2350	2400	2500	-	+400	+200
	2000	1500	1100	1.0/1.6/1.75	2650	2030	2130	-	+400	+200
	2000	1500	1100	2.0	2705	2060	2160	-	+400	-
	2000	1500	1100	2.5	2700	2060	2160	-	+400	-
	1400	2400	1200	1.0/1.6/1.75	2550	2710	2810	2810	+400	+200
	1400	2400	1200	2.0/2.5	2550	2710	2810	2810	+400	-
	1400	2400	1300	1.0/1.6/1.75/2.0/2.5	2750	2705	2805	2810	+400	+200
	2100	1600	1100	1.0/1.6/1.75	2785	2000	2205	-	+400	+200
	2100	1600	1100	2.0/2.5	2800	2110	2210	-	+400	-
24/1800	2350	1600	1200	1.0/1.6/1.75/2.0/2.5	3050	2110	2210	-	+400	-
26/2000	2350	1700	1200	1.0/1.6/1.75/2.0/2.5	3050	2160	2260	-	+400	-
30/2275	1700	2600	1200	1.0/1.6	2580	2880	2980	3010	+400	-
33/2500	1800	2700	1300	1.0/1.6	2750	3005	3105	3110	+400	-

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen.

Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. De schachtafmetingen bevatten een horizontale tolerantiewaarde van ± 25 mm over de totale schachthoogte.

Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

¹⁾ NEN-EN 81-21 is beschikbaar bij snelheid van 1,0 m/s

(Rolstoel)toegankelijke liften zijn in overeenstemming met NEN-EN 81-70

Beddenliften met hefvermogen van 1600 kg of meer volgens ISO 8100-30 / EN 85309


Voor beddenliften, snelheid ≤ 1.75 m/s, cabinehoogte ≥ 2400 mm & HH ≥ 2100 mm

Deuruitvoering en servicepaneel

De keuze van liftdeuren speelt een cruciale rol voor zowel de prestaties als de esthetiek. Wij leveren deursystemen die zijn afgestemd op verschillende behoeften en voorkeuren.



Deze planningsgids bevat de schachtafmetingen voor de meest voorkomende cabineafmetingen met High Duty deuren. Als u specifieke wagenafmetingen in gedachten hebt voor uw project, neem dan gerust contact met ons op.

Deuruitvoering	Deur belasting
High duty deur	Tot 800.000 starts per jaar


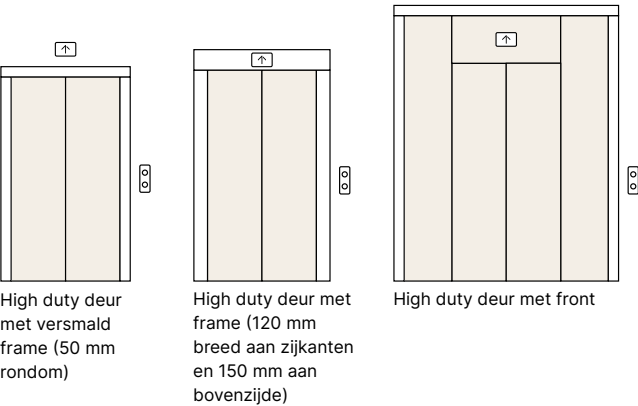


Technische specificaties	
Deur uitvoering	Zijwaarts, centraal openend
Deurhoogte [mm]	2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2600
Deurbreedte [mm]	900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500

Servicepaneel op de wand



Servicepaneel op deurframe



Technische specificaties

- Plaatsing op de bovenste verdieping. Optie: Kan tot 18 m onder de bovenste verdieping worden geplaatst
- Altijd aan de machinezijde
- Voor onderhoud is minimaal 700 mm vrije ruimte vereist en in openbare ruimten 1200 mm
- Servicepaneel op deurframe verkrijgbaar voor deur met frame (120 mm breedte)
- Servicepaneel op de wand ook beschikbaar op de zijwand van de schacht

Wij adviseren u graag persoonlijk over uw plannen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur of het formulier op onze website invullen. Alle afmetingen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor projectplanningsdoeleinden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Successvol plannen met KONE

Of het nu gaat om een nieuwbouw-, verbouw-, moderniserings- of operationele project, met ons als partner bent u verzekerd van succes. We adviseren u niet alleen bij het vinden en implementeren van oplossingen, maar helpen u ook met onze deskundige kennis van normen, veiligheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Planning

DUURZAAM - TOEKOMSTBESTENDIG - INDIVIDUEEL

Samen met u analyseren we de vereisten van het gebouw en uw behoeften om de best mogelijke oplossing te vinden. We houden rekening met normen & voorschriften, energie-efficiëntie, technologie, digitalisering, comfort en uw ideeën over ontwerp en apparatuur.

Constructie

VEILIGHEID - TIJD - KOSTEN

Dankzij onze gecertificeerde processen en kwaliteitscriteria in elke fase van de installatie kunt u er bij zeker van zijn dat uw plannen worden nageleefd. Onze unieke installatiemethode in de schacht bespaart tijd en geld en vermindert de noodzaak om te coördineren met andere vakmensen.

Operationeel

BESCHIKBAARHEID - TOEGANKELIJKHEID - EXPERTISE

We kunnen helpen bij de inbedrijfstelling en bediening van de systemen. Onze diensten zijn modulair opgebouwd en kan digitaal worden gebruikt. We garanderen beschikbaarheid en veiligheid en zijn 24 uur per dag / 365 dagen per jaar bereikbaar.

KONE Studio

U vindt technische gegevens die u nodig hebt op één eenvoudig te gebruiken tool, inclusief downloadbare CAD- en BIM-modellen, evenals liftspecificaties.



Online ontwerpen met KONE Studio

KONE Studio stelt u in staat om verschillende liftopties te verkennen en configuraties online voordat u een nieuw startproject. Maak de juiste ontwerpkeuzes, gebruik de juiste afmetingen en krijg nauwkeurige specificaties voor de planning.



Ontwerp met 3D-beelden

Vind de look die bij u past met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en gratis online ontwerptool.



Gebruik exacte gebouwspecificaties

Optimaliseer de planning met nauwkeurige en altijd up-to-date productgegevens.



Projectdetails opslaan

Test en voltooi uw aangepaste ontwerpen en breng later indien nodig wijzigingen aan.



Exporteer CAD tekeningen en BIM-modellen

Identificeer mogelijke problemen en plan vooruit om verrassingen tijdens de bouw te voorkomen.



KONE biedt innovatieve en eco-eficiënte oplossingen voor liften, roltrappen, automatische deuren voor gebouwen en de systemen die deze oplossingen integreren met de hedendaagse intelligente gebouwen.

Wij ondersteunen onze klanten bij elke stap in het proces; van ontwerp, fabricage en installatie tot onderhoud en modernisering. Als wereldleider helpt KONE klanten bij het beheren van personen- en goederenstromen in hun gebouwen.

De toewijding aan onze klanten is zichtbaar in alle KONE-oplossingen. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner gedurende de volledige levensduur van het gebouw. Wij dagen de gangbare opvattingen van onze sector uit. Wij zijn snel, flexibel en hebben een welverdiende reputatie als technologieleider met innovaties zoals KONE 24/7 Connected Services en en KONE UltraRope®.

KONE heeft wereldwijd bijna 60.000 toegewijde experts in dienst om u zowel wereldwijd als lokaal van dienst te zijn.

KONE BV

Rijn 10
2491 BG DEN HAAG

Tel. 070 – 317 1000
nederland@kone.com

www.kone.nl

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en we behouden ons het recht voor om het productontwerp en de specificaties op elk moment te wijzigen. Geen enkele informatie in deze publicatie mag worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een product, de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de voorwaarden van een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan tussen gedrukte en werkelijke kleuren. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® en People Flow® zijn gedeponeerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2024 KONE Corporation.

**Dedicated to
People Flow™**